
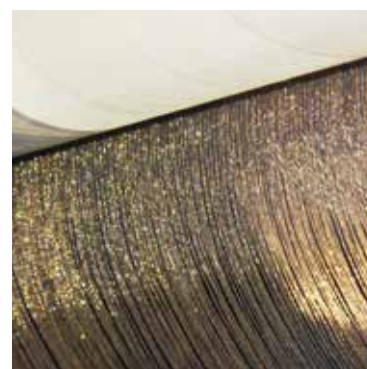


Macchina di eco-sgommatura per tessuto gommato crudo

RTY140-Px

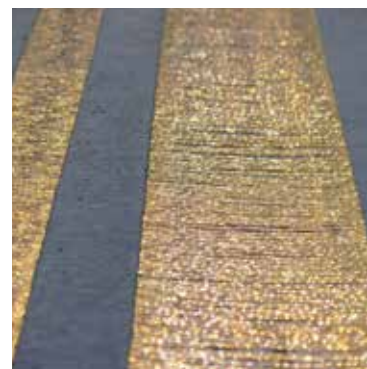

Tecnologia al massimo livello.

La tecnologia sviluppata e impiegata da Airmation consente la perfetta separazione dei fili metallici dalla gomma cruda (non ancora vulcanizzata) del tessuto gommato. I fili metallici sono portati a metallo vivo (selezionabili 3 gradi di pulizia) e la gomma cruda viene recuperata in continuo dall'impianto senza inquinamento da fili o particelle metalliche. Possibilità di reimpiego della gomma cruda separata in processi non declassati.

Elementi tecnici essenziali:

- | | |
|------------------------------|--|
| → Lungh. tot. impianto base | → 12,30 mt |
| → Largh. tot. | → 7,2 mt |
| → Sistema di carico tessuto | → da bobina std con intercalare |
| → Larghezza tessuto std. | → 1400 mm |
| → Produttività e smaltimento | → da 1 a 3 mt lineari/min (con La. t. 1400 mm) |
| → Ausilio automazione | → Robot antropomorfo 6 assi |
| → Potenza impiegata | → 37 kW / 90 kW |
| → Pressione utilizzata | → dato a richiesta |
| → Acqua impiegata | → da 20 lt/min a 40 lt/min (escluso ricircolo) |
| → Aria compressa | → 900 / 1750 NI/min |
| → Layout impianto - ref. | → 41-M-foglio 5 |

Optional d'impianto:

- Produttività impianto sino 9 mt/min (in studio macchina prototipo 16 mt/min).
- Riavvolgimento intercalare su bobina autonoma.
- Impianto ricircolo acqua in continuo con riutilizzo acqua di processo.