


High-pressure Ultra Clean unit

HPE-280-110-20L-Sx

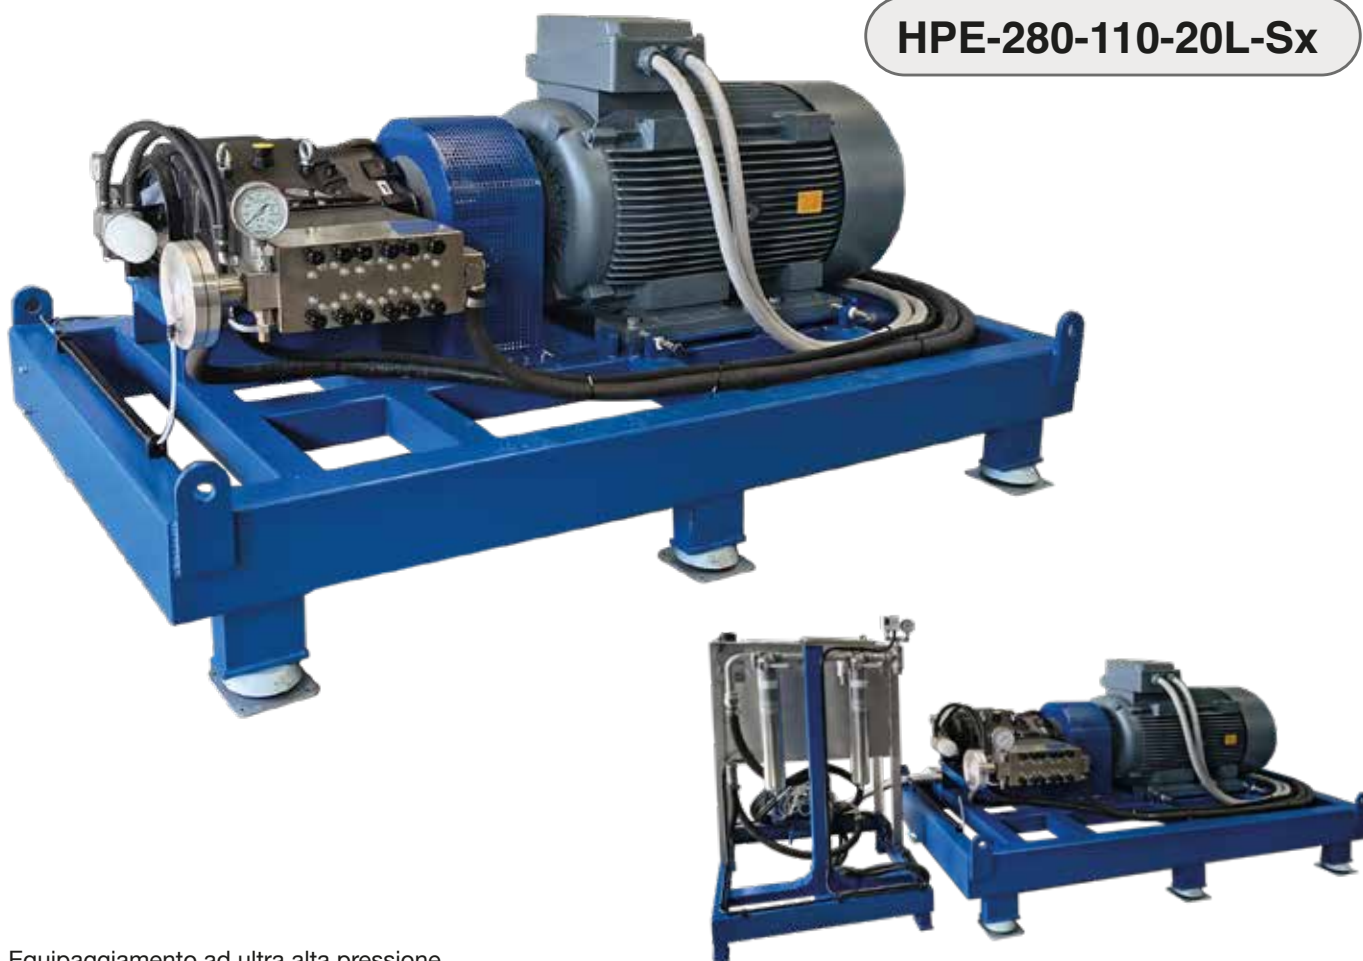

Equipaggiamento ad ultra alta pressione per applicazioni di preparazione ottimale di superfici.
Application item: sverniciatura, preparazione superfici a metallo vivo, rimozione materiali.

Caratteristiche generali:

- Skid completo per supporto degli apparati
- Pompa booster per precarica acqua e filtrazione ad alta efficienza
- Serbatoio con min. lettura di livello e reintegrazione automatica dell'acqua
- Sensore temperatura acqua in ingresso
- Sensore pressione acqua ingresso
- Filtrazione acqua a triplo stadio (300-10-5 μ)
- Quadro elettrico con controlli led e pulsante emergenza
- Inverter di controllo valori portata/pressione integrato
- Sicurezza max pressione con disco di rottura calibrato
- Manometro per ultra alta pressione serie 4000 bar
- By-pass ultra alta pressione a comando pneumatico remoto

Optional:

- Pistole manuali/automatiche e tubazioni
- Carrelli di pulizia automatica superfici a terra
- Motore diesel
- Carter insonorizzato esterno e completo



Prestazioni di base:

Max pressione continuata:	2800 bar
Portata max:	20 lt/min.
Potenza elettrica installata:	112 Kw